

BAS-320 *Profile SII*

新商品

本縫筒型プログラム式電子ミシン



brother


BAS-320 *Profile SII*

ユーザーニーズを追求し、コンパクトで使い易さを工夫した新しいタイプの本縫筒型電子ミシン。

本縫筒型プログラム式電子ミシンBAS-320は、市場のニーズに適確に対応、一層グレードアップした新鋭機です。ユーザーニーズを追求し、コンパクト化により機能面を充実させました。

さらに縫製エリアを120×100mmと拡大して、袋物から小物部分の縫い付け、縫い合せ、飾り縫いなど、広範囲の用途に対応でき、実用性はもとより経済効果をたかめます。

また、肝心の操作性についても、プログラム作成機の取り扱いや、無段階スピード調節、2段押えシステムなど、各所に工夫とアイデアを盛りこみました。本機の導入により、品質と生産性の向上はもとより、非熟練化による合理化、デザインの即時変更なども容易になりました。

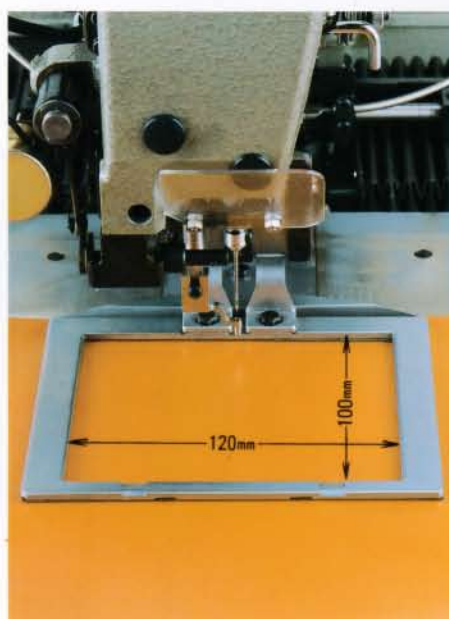

余裕の縫製エリア


送りはX-Yの直行送りで、縫製エリアはヨコ120mm×タテ100mmというワイドさ。小物部分の縫い付け、縫い合わせ、飾り縫いなどパーツ部分の縫いに威力を発揮する、最適な広さを確保しました。



使い易いプログラム作成機と、コンパクトなマイクロフロッピーディスク

コンパクトで、多くの機能を盛り込んだ作成機です。使用する操作キーは、移動可能で、作業性を配慮し、誰にでも簡単に使用できます。

また、2.5インチのマイクロフロッピーディスクは、片面あたり2,000針のメモリーが可能で、持ち運びや保管にも一層便利になりました。

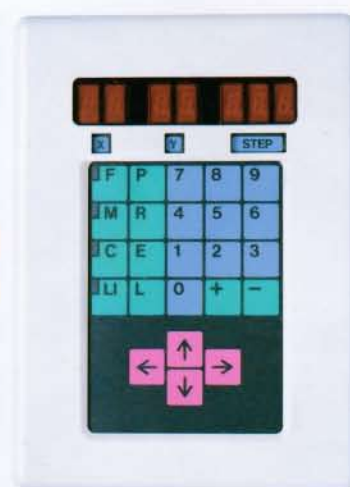

使い易い操作キー

常時使用する操作キーは、すべてテーブル上にありますので、作業台を横に置いての操作には、支障ありません。

主なプログラム指令

111 [E]	終了	443 [L]	折り返し
222 [R]	データ消去	001 [M]	原図
333 [L]	繰り返し	011 [M]	010 [M]
555 [L]	トレース	[F] 660	スプリットプログラム
666 [L]	低速変換	[F] 777	途中の平行移動
440 [L]	点対称	[F] 888	糸切りなしのスプリットプログラム
441 [L]	X軸対称	888 [M]	拡大・縮小モードの指定
442 [L]	Y軸対称	[] [F]	拡大・縮小モードでのXの倍率指定 ([] は000~199%)
		[] [M]	拡大・縮小モードでのYの倍率指定 ([] は000~199%)



縫い目の美しさを考慮した間欠押え

押えストロークは0～7mmまで調節可能で
キルティング、ウレタン、段部の縫製時に
押えを作動させれば、目飛びすることなく
縫製できます。



素材のセッティングを楽にした2段押え

左右どちらかで生地を押え、まず位置決め
をします。次に、もう一方で縫い付ける部
分を押えてから、ミシンを作動させれば、
誰でも正確な位置に縫い付けることができ
ます。押え上昇量は20mmです。



スピードコントロール可能なニードル ポジショナーモータの採用

ブラザー独自のNPモータの採用により、無
段階にスピードが変えられます。クラッチ
機構がないためメンテナンスも容易です。

補助針板で作業性アップ



補助針板を取りはずせば、シリンドーベッ
トに早替わり、メスの取りはずしや調整が
不要です。袋物、小物部分の縫い付け作業
が容易です。

モータ仕様

高速縫い速度	1,200～2,000spmにて可変
低速縫い速度	230spm
モーター	巻線型直流モータ(三相・2極600W)
制御回路	マイクロコンピューター

brother


●仕様●

機種名				 中厚物	 厚物						
	縫目形式	針数 (本)	糸数 (本)			針数	模様サイズ (mm)	間欠押えストローク 押え上昇量(mm)	最大縫目ピッチ (mm)	糸切り	最高縫い速度 (spm)
BAS-320	★	1	2	★		2,000	120×100 (X) (Y)	0～7 20	6.2	★	2,000

縫い速度	2,000spm	1,500spm	1,200spm
縫い目ピッチ	2～3mm	4.4mm	6.2mm
二段押え	可 左右選択自由		
送り方式	X-Y 直行		
テスト装置	低、高速駆動による作動確認機能内蔵、途中縫い出し可能		
安全装置	途中停止機能内蔵、安全回路によるトラブル発生時の自動停止装置内蔵		
電源	3相200V 600W		
駆動モータ	ミシンはECモータ、送りはパルスモータ		
機械寸法	幅1,200mm、長さ590mm、高さ720mm		
重量	140kg		

カセット式クランプで能率アップ

ひとりの作業者が2つのクランプを持ち、縫製中に次の作業の段取りができます。このためミシンをフルに稼働させることができ、生産性が大幅に向上します。

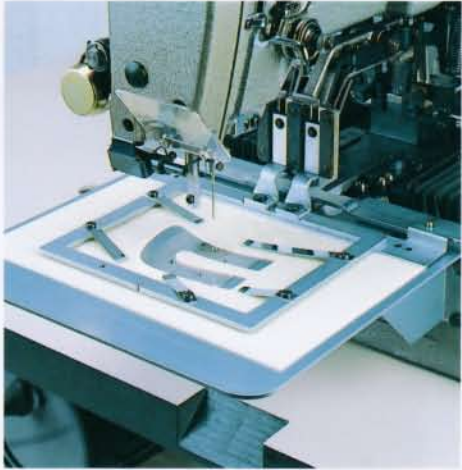

☆製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
☆このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは当社におたずねください。

ブラザー工業株式会社

〒467 名古屋市瑞穂区妙音通1-32 TEL<052>824-2392(工業ミシン事業部)

仙台工業ミシンセンター 〒980 仙台市1番町2丁目3番10号 TEL<0222>21-4685
足利工業ミシンセンター 〒326 足利市雪輪町2139 TEL<0284>21-3184
東京工業ミシンセンター 〒111 東京都台東区雷門2丁目16番7号 TEL<03> 844-5399
新潟工業ミシンセンター 〒950 新潟市東大通1丁目1-1 TEL<0252>47-7101
名古屋工業ミシンセンター 〒460 名古屋市中区栄3丁目27-18 TEL<052>261-6881
京都工業ミシンセンター 〒604 京都市下京区西桑通御幸町角 TEL<075>255-2481
大阪工業ミシンセンター 〒542 大阪市南区心斎橋筋1丁目1 TEL<06> 252-5326
岡山工業ミシンセンター 〒700 岡山市表町3丁目15-46 TEL<0862>25-1918
高松工業ミシンセンター 〒760 高松市寿町1丁目1番5号 TEL<0878>21-6865
福岡工業ミシンセンター 〒812 福岡市博多区博多駅前2丁目20-1 TEL<092>481-2681